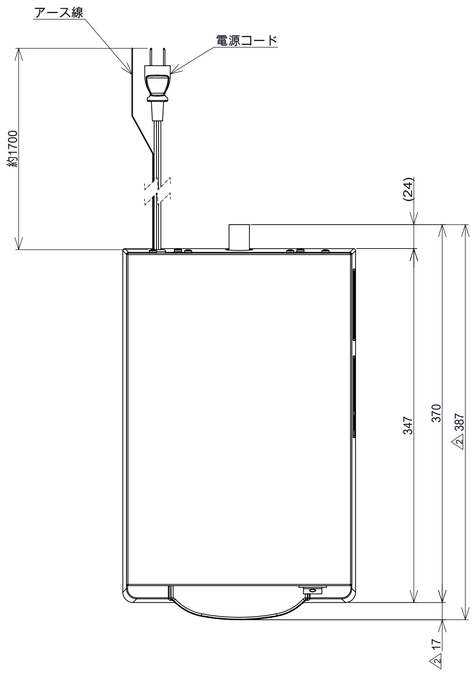

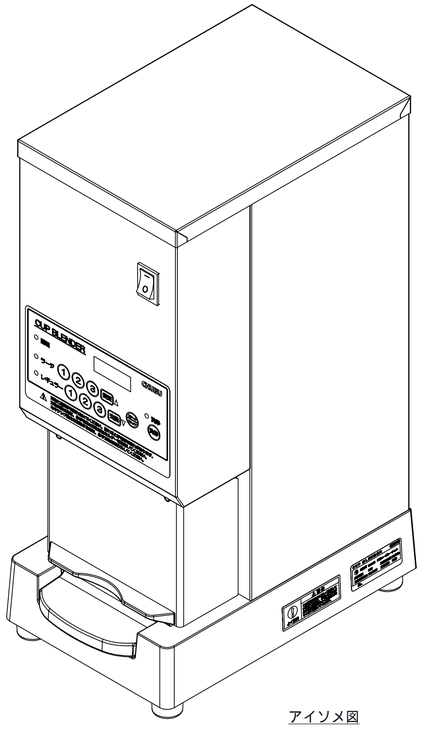

アイソメ図

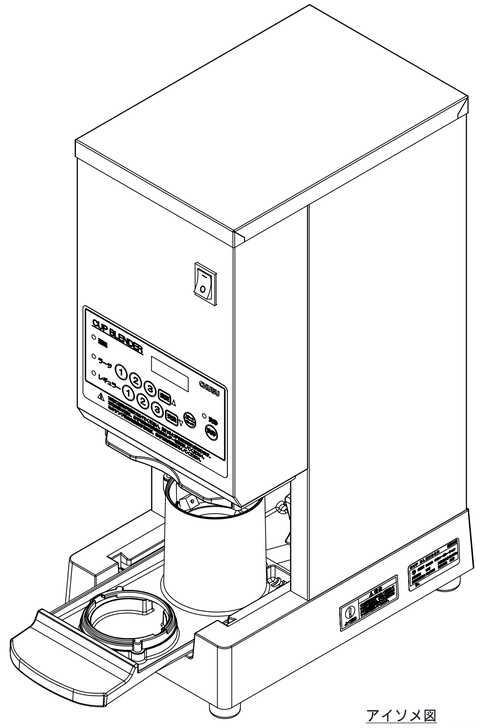

アイソメ図
扉-開、トレイ引出し

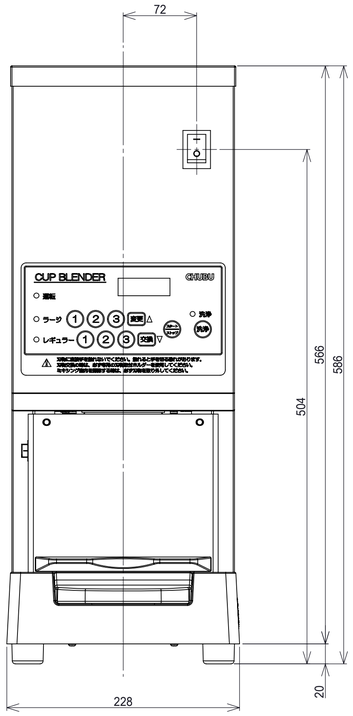

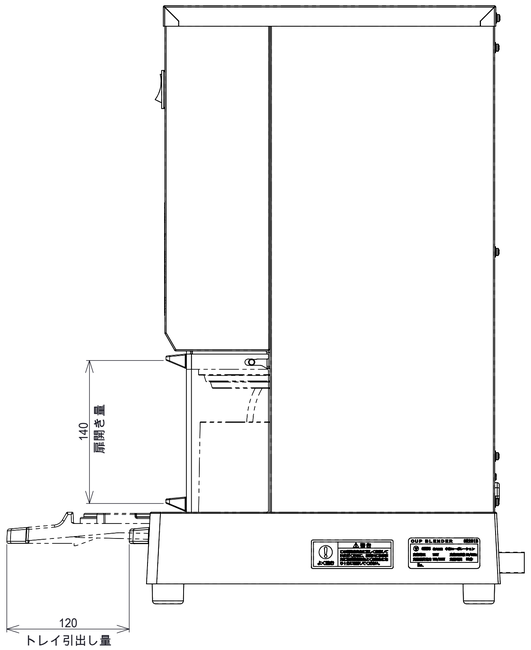

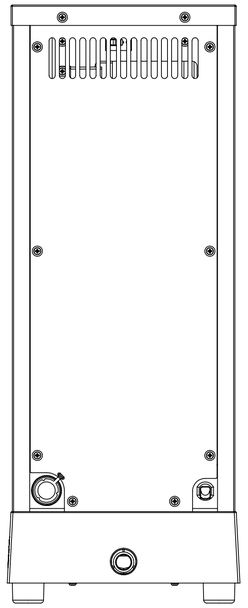

< 仕様・ 定格 >

△2 ~~SM281A~~

型式		SM281B
商品名		CUP BLENDER
外形寸法 (mm)	(幅)	228
	(奥行)	370
	(高さ)	586
製品質量 (kg)		18
定格電源		単相 100V
定格周波数		50/60Hz共用
定格消費電力 (W)		190/200
待機時消費電力 (W)		3/3
無負荷時刃物回転数 (rpm)		20,000
操作制御方式		タッチパネル式電子制御(7ｾｸﾞLED付き) 6プログラム+洗浄キー+刃物交換キー
能力	レギュラーサイズ	11オンス(330cc) 約28~44秒 / 1杯
	ラージサイズ	14オンス(420cc) 約34~50秒 / 1杯
定格運転時間 (分)		30分
付属品		①カッププロテクター レギュラーカップ(旭化成 CIP-332D)用 ラージカップ(旭化成 BIP-432D)用 各1個 ②排水ホース 1個 ③取扱説明書 1部

本図は用済み後、必ず発行元へ返却のこと

2	3	排水トレイ変更及び型式変更	KFN75126	2012/12/26	石川	斉藤
1	2	ラベルデザイン及び貼付位置変更による図面更新	KFN75019	2012/06/05	石川	斉藤
記号	変更数	変更内容・理由	設変番号	年 月 日	担当	検図

表面処理				品名	外形図	材質
色調						材料寸法
備考						
標準加工アラサ				設計	石川	2012/03/28
(標準外ﾊ指定ﾉｺﾄ)				製図	石川	2012/03/28
▽▽▽▽	6.3Z			検図	斉藤	2012/03/29
▽▽▽	25Z			承認	斉藤	2012/03/29
▽	100Z					
～						

普通寸法差

呼び寸法	J	K	L
0.5以上 3以下	±0.05	±0.1	―
3を超え 6以下	±0.05	±0.1	±0.2
6を超え 30以下	±0.1	±0.2	±0.5
30を超え 120以下	±0.15	±0.3	±0.8
120を超え 315以下	±0.2	±0.5	±1.2
315を超え 1000以下	±0.3	±0.8	±2
1000を超え 2000以下	±0.5	±1.2	±3

(注) 三角法 尺度 1:3 (単位mm)

図番 SM281A002-2 1

株式会社 中部コーポレーション

複写図面配布先: 購買 一発注先 製造部 品質保証部 開発部
(必要に応じて追加・抹消)